







## RÉSERVOIR D'EAU / RÉSERVOIR DE STOCKAGE / RÉSERVOIR DE STOCKAGE 6000L HORS-SOL VERT RÉSISTANT AUX UV VERTICAL ULTRA 220KG RÉSERVOIR D'EAU PO- TABLE

ART 6667

DIMENSIONS (CM)	POIDS (KG)	VOLUME (L)	Ø ENTREE & SORTIE (MM)	MATERIEL	PLACEMENT
Ø 180 H235	220	6000	EN OPTION	PE (POLYETHYLEEN)	HORS-SOL

### AVANTAGES

- Ces réservoirs d'eau de pluie sont durables, ne s'altèrent pas avec le temps, pas et résistent aux rayons UV
- Cete cuve peut être placée aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur!
- Ces réservoirs peuvent également être reliés entre eux pour obtenir un plus grand volume de contenance
- Cette gamme ULTRA comprend des réservoirs tampons de haute qualité avec une épaisseur de paroi accrue.
- Garantie de 10 ans.
- Montage des accessoires possible (brides, raccords, robinets, raccords filetés,...)"



TYPE	ULTRA 4000	ULTRA 5000	ULTRA 6000	BASIC 4000	BASIC 5000	BASIC 6000
ART	6681	6666	6667	9676	9674	9675
VOLUME (L)	4000	5000	6000	4000	5000	6000
POIDS (KG)	160	200	220	100	120	160
HAUTEUR (cm)	175	210	235	175	210	235
DIAMÈTRE (CM)	180	180	180	180	180	180
TROU D'HOMME (MM)	455	455	455	455	455	455
COULEUR	VERT	VERT	VERT	STONE BLUE	STONE BLUE	STONE BLUE
MATERIEL	PE DE HAUTE QUALITÉ	PE DE HAUTE QUALITÉ	PE DE HAUTE QUALITÉ	PE DE HAUTE QUALITÉ	PE DE HAUTE QUALITÉ	PE DE HAUTE QUALITÉ

Les réservoirs de stockage BASIC conviennent à l'intérieur et à l'extérieur, mais uniquement dans des conditions météorologiques douces. Garantie 2 ans.

Les réservoirs de stockage ULTRA conviennent à l'intérieur et à l'extérieur, conviennent également aux températures plus extrêmes et ont une durée de vie plus longue. Garantie 5 ans.

## RÉSERVOIR D'EAU / RÉSERVOIR DE STOCKAGE / RÉSERVOIR DE STOCKAGE 6000L HORS-SOL VERT RÉISTANT AUX UV VERTICAL ULTRA 220KG RÉSERVOIR D'EAU PO- TABLE - ART 6667

### OPTIONS

#### RACCORDS - CONNEXIONS

- Une connexion en PE peut être soudée sur les réservoirs afin de les raccorder entre eux.

COD	REF
	RACCORDS - CONNEXIONS ø110
5262	RACCORDS - CONNEXIONS ø125
5696	RACCORDS - CONNEXIONS ø160
5697	RACCORDS - CONNEXIONS ø200
5698	



#### RACCORDEMENT AVEC BRIDE D'ACCOUPLEMENT

- Une connexion avec bride d'accouplement peut être soudée sur les réservoirs

CODE	REF
5699	RACCORDEMENT AVEC BRIDE ø110
5700	RACCORDEMENT AVEC BRIDE ø125
5701	RACCORDEMENT AVEC BRIDE ø160
5702	RACCORDEMENT AVEC BRIDE ø200



#### RACCORDEMENT POUR L'ENTREE ET LA SORTIE

- Les raccordements pour l'afflux et le trop plein peuvent être soudés sur nos citernes en PE


CODE	REF
6151	RACCORDEMENT POUR L'ENTREE PE ø110
6152	RACCORDEMENT POUR LA SORTIE PE ø110



#### CONVERSION EN FOSSE SEPTIQUE

- Les citernes de stockage peuvent être converties en une fosse septique hors-sol.

CODE	REF
5751	MODIF SEPTIQUE CITERNE HORS SOL + SOUDER ANTI ODEUR

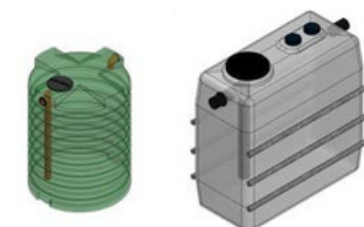

#### RACCORD À VIS FEMELLE

COD	REF
	Raccord à vis femelle SPINWELD MAFS-PEø32x1"
8998	Raccord à vis femelle SPINWELD MAFS-PEø50x1"1/2
8999	Raccord à vis femelle SPINWELD MAFS-PEø63x2"
<del>9000</del> 1649	Raccord à vis femelle SPINWELD 1" IT (prémonté)
1650	Raccord à vis femelle SPINWELD 2" IT (prémonté)
7267	Raccord à vis femelle SPINWELD 3/4" IT (prémonté)

## RÉSERVOIR D'EAU / RÉSERVOIR DE STOCKAGE / RÉSERVOIR DE STOCKAGE 6000L HORS-SOL VERT RÉSISTANT AUX UV VERTICAL ULTRA 220KG RÉSERVOIR D'EAU PO- TABLE - ART 6667

### OPTIONS

#### PREFILTRE/ FILTRE VORTEX

- Filtre fin tourbillonnaire pour placer avant la citerne - auto-nettoyage

CODE	TYPE	TAILLE DE MAILLE (MM)	SURFACE DE TOÛT (M2)
6129	WF2002 - wff100 sans rehausse	0.28 0.28 0.28	365
2295	Wf 2011 - wff100 avec rehausse		365
2308	Wf 1011 - wff150 avec rehausse		500



#### SET DE RÉCUPÉRATION AVEC POMPE POUR CITERNES HORS SOLS

- Pompe d'arrosage de surface GARDENA + SET FILTRE D'ASPIRATION (vous devez l'assembler vous-même)

CODE	REF
7794	SET DE RÉCUPÉRATION AVEC POMPE POUR CITERNES HORS SOL



CARACTÉRISTIQUES	
Puissance nominale	600w
Débit max	3100l/h
Pression max	3,6 Bar
Aspiration d'amorçage auto max	7m
Hauteur manométrique	36m
Poids	6,5 Kg
Type de câble d'alimentation	H07 rnf
Indice de protection électrique	IpX4
Longueur du câble	1,5 M



#### SET COMPLET

- Un système de collecte, de stockage et de distribution d'eau de pluie pour des besoins qui ne nécessitent pas de qualité d'eau potable.

CODE	REF
6667	9040 réservoir d'eau potable 6000L ronde
8115	+ 7088 Slim rain divertron 1 900 x + set filtre d'aspiration sans clapet anti-retour 1" slim rain
6604	+ Robinet de jardin avec raccord
6605	

