



REGENWATERPUT 20000 H MG60

CITERNE 20000 H T60

bovenaanzicht
vue de dessus


Toepassing:
opslaan van hemelwater voor hergebruik,

Application:
stockage d'eau de pluie pour récupération,

Toebehoren in optie:
Accessoires en option:

- Deksels
- Couvercles
- Schachtelementen
- Rehausses
- In - en uitlaat
- Entrée - Sortie
- Filters
- Filtres
- Rustige toevoer
- Arrivée calme
- Drijvende aanzuigleiding
- Aspiration flottante
- Overloopsifon
- Siphon de trop-plein
- Pompen
- Pompes
- Putec
- Putec

doorsnede
coupe

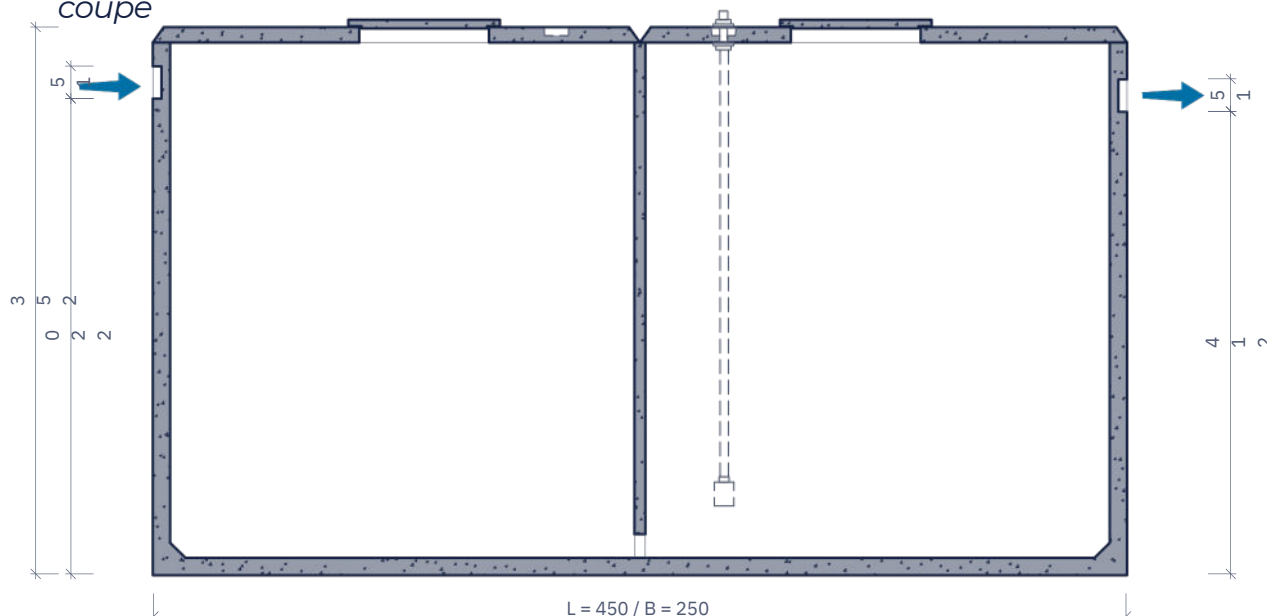

Kenmerken


20000 H

Caractéristiques

Principe

nuttige inhoud	20.000 L
gewicht	10.300 kg
hijslussen	4
buitenafmetingen	L 4,50 B 2,50 H 2,53 m
plaatsingsdiepte Dmax	3,30 m
verkeersbelastingsklasse	A15 (NBN EN 124)
omgevingsklasse	EE3 (NBN B 15-001)
milieuklasse	XC4, XF1 (NBN EN 206-1)
druksterkteklasse	C35/45

volume utile	
poids	
points d' ancrage	
dimensions extérieures	
profondeur de pose Dmax	
classe de charge de trafic	
classe d'environnement	
classe d' exposition	
classe de résistance	

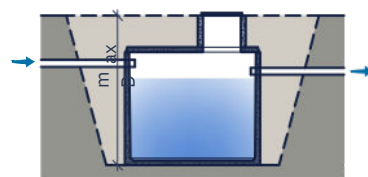

Plaatsingsvoorschriften op aanvraag
Prescriptions de pose sur demande